


Schaltmöglichkeiten bei 3-Wege Kugelhähnen mit T-Bohrung

Positions of 3-way ball valves with T-bore

Die Schaltung der 3-Wege Kugelhähne erfolgt durch eine 90° Drehung des Handhebels oder automatisiert durch einen Schwenkantrieb (pneumatisch oder elektrisch).

The standard operation of 3-way ball valves is a 90° rotation by handle or pneumatic or electric actuator.

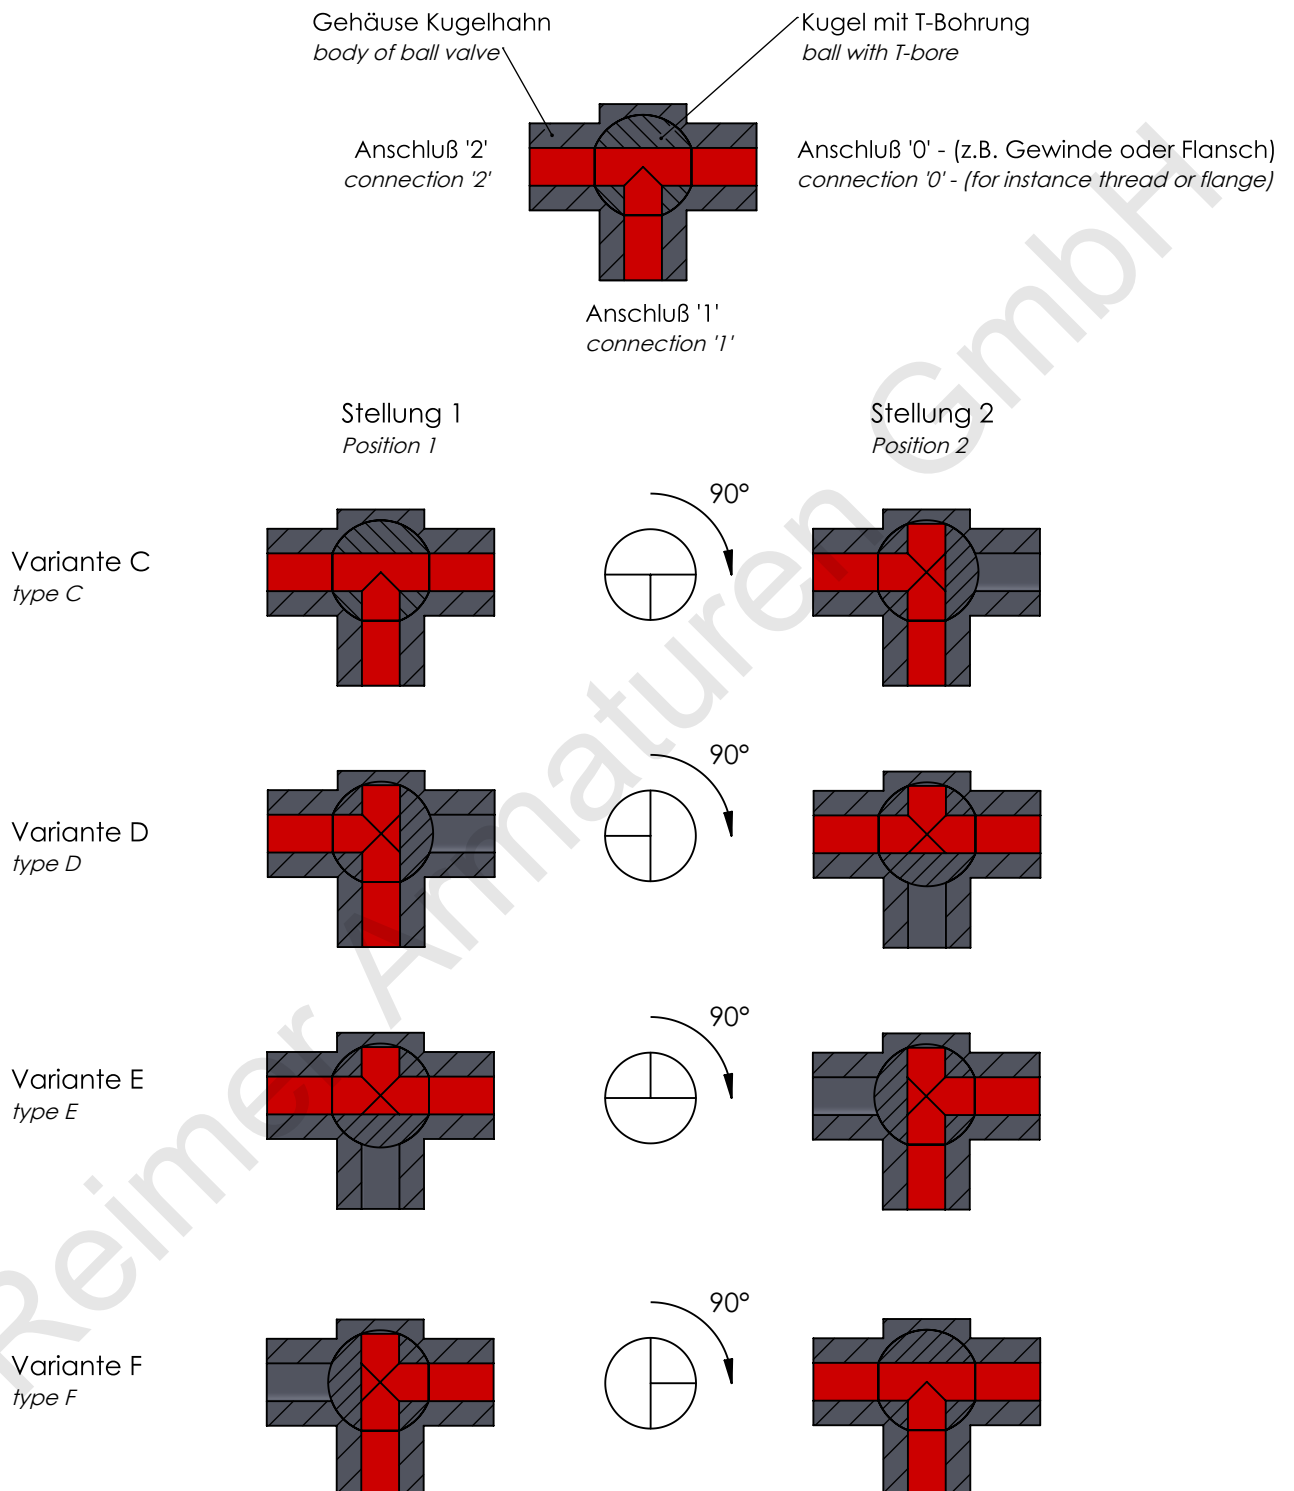

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Variante (C / D / E oder F) an !

Bei Nichtangabe werden die Kugelhähne standardmäßig entsprechend Variante E ausgeliefert.

Please inform us about the type (C / D / E or F)!