

Art. A10 2-Wege Kugelhahn aus Messing

PN 25

zweiteilige Ausführung (verschraubt),
mit vollem Durchgang, T= -20°C bis 120°C,
wartungsfrei, Gewinde ISO 228/1

Werkstoffe:

Gehäuse : Messing-verchromt
Kugel : Messing-verchromt
Sitzringe : PTFE
Spindeldichtung : FKM
Handhebel : Al-Legierung (GDALSi12)
Farbe: blau oder rot

Optionen:

- Innen- / Außengewinde
- Außen- / Außengewinde
- mit Spindelverlängerung
- Handhebel aus Stahl
- Flügelgriff

Art. A10 2-way ball valve – brass

PN 25


2-pieces design (screwed),
full bore, T=-20 up to +120°C, maintenance free,
threaded connections acc. to ISO 228/1

Materials:


Body : Brass - chrome plated
Ball : Brass - chrome plated
Seats : PTFE
Stem seals : FKM
Handle : Cast- Aluminium
color: blue or red

Options:

- Female / male thread
- Male / male thread
- Stem extension
- Handlever made of steel
- T-handle

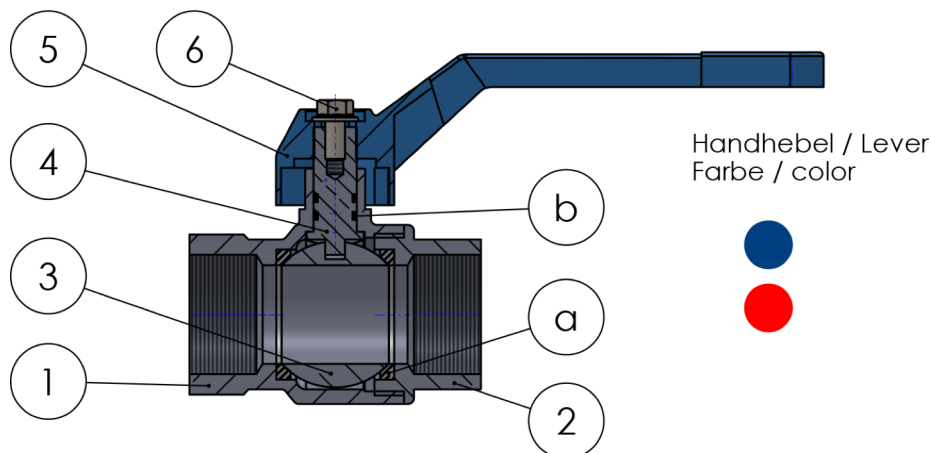

Pos.	Bezeichnung	Werkstoff	Description	Material
1+2	Gehäuse	Messing-verchromt	Body	Brass- chrome plated
3	Kugel	Messing-verchromt	Ball	Brass- chrome plated
4	Spindel	Messing	Stem	Brass
5	Handhebel	AL-Legierung, mit Epoxy- Lackierung	Handlever	Aluminium alloy, epoxy-coated
6	Schraube	Stahl-verzinkt	Screw	Steel- zinc plated
a	Sitzringe	PTFE	Seats	PTFE
b	O-Ringe	FKM	Stem seals	FKM

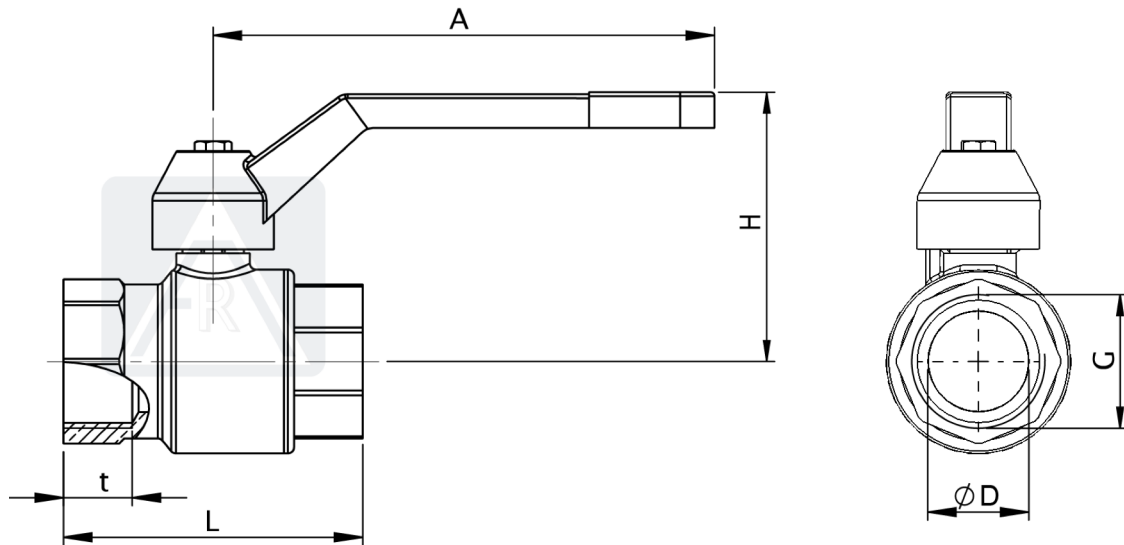

G	PN* bar	D mm	L mm	A mm	H mm	t mm	Gewicht/weight g	Art. Nr.
1/4"	25	8	44	75	31	11	95	A1012
3/8"	25	10	45	75	33	11	105	A1013
1/2"	25	15	56	90	49	14	210	A1014
3/4"	25	20	64	90	50	15	310	A1015
1"	25	25	74	120	65	17	470	A1016
1 1/4"	25	32	85	120	70	18	630	A1017
1 1/2"	25	40	98	150	80	20	1040	A1018
2"	25	49	110	150	87	21	1470	A1019
2 1/2"	25	64	134	200	120	2	2860	A1020
3"	25	78	160	240	135	25	4670	A1021
4"	16	90	186	240	145	30	7400	A1022

*Die Druckangaben in der Tabelle sind gültig bis zu einer Temperatur von T= +95°C.
Bei Temperaturen von T= +96°C bis +120°C beträgt der max. Druck 16 bar.
The pressure datas acc. to the table are valid up to T= +95°C.
From T= +96°C up to +120°C is the max. pressure 16 bar.